

Vitality Audio®

DL-215B系列超低频音响

FULL-RANGE SOUND

声学参数

频率响应范围	39-180Hz (+/-3db)
灵敏度	97dB (1m/1W)
覆盖角度	
输出声压级	128dB continuous/134dB peak

技术参数

标准阻抗	4 Ohms
额定可承受功率	1000W AES/4000W Peak
推荐放大器功率	1600W/4 Ohms
扬声器单元 (低频)	LF: 2 x 15" Voice-coil: 4" (bass driver)
分频点	≤120Hz (外置)

物理参数

高度(H)	550mm
宽度(W)	900mm
深度(D)	600mm
输入连接器	2 x Speakon NL-4MP
净重量	65kg
标准成品色:	black
可选成品色:	黑色 白色 咖啡色 金色
适用范围:	KTV房间, DISCO酒吧, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院

参数

Acoustic parameters


频率响应范围	39-180Hz (+/-3db)
灵敏度	97dB (1m/1W)
覆盖角度	
输出声压级	128dB continuous/134dB peak

Technical Parameters

标准阻抗	4 Ohms
额定可承受功率	1000W AES/4000W Peak
推荐放大器功率	1600W/4 Ohms
扬声器单元 (低频)	LF: 2 x 15" Voice-coil: 4" (bass driver)
分频点	≤120Hz (外置)

Physical parameters

高度(H)	550mm
宽度(W)	900mm
深度(D)	600mm
输入连接器	2 x Speakon NL-4MP
净重量	65kg
标准成品色:	black
可选成品色:	黑色 白色 咖啡色 金色
适用范围:	KTV房间, DISCO酒吧, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院

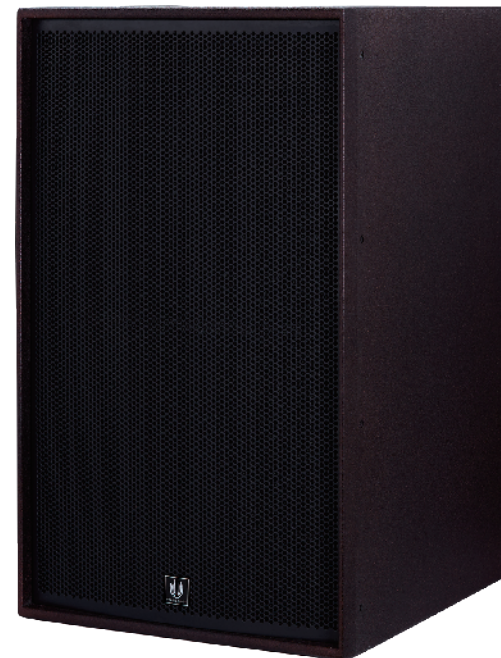

LARGE
DYNAMIC
LOW-GENEROUS AND FIRM, PLUMP
OUTSTANDING LIFE
大动态