

# Vitality Audio®

## HL-810系列全频音响

FULL-RANGE SOUND

### 声学参数

频率响应范围	65-20KHz ( +/-3db)
灵敏度	96dB ( 1m/1W )
覆盖角度	80° × 50° 号角可旋转
输出声压级	122dB continuous/128dB peak

### 技术参数

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	300W AES/1200W Peak
推荐放大器功率	600W/8 Ohms
扬声器单元 ( 中低频 )	LF: 1 × 10" ( Φ 65mm Voice-coil )"
扬声器单元 ( 高频 )	HF: 1 × 1" ( Φ 44mm Voice-coil )"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	1900Hz

### 物理参数

高度 (H)	500mm
宽度 (W)	(322,169)mm
深度 (D)	315mm
吊装点	17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 × Speakon NL4MP
净重量	16.5kg
标准成品色:	black
可选成品色:	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">黑色</span> <span style="background-color: white; color: black; padding: 2px;">白色</span> <span style="background-color: #8B4513; color: white; padding: 2px;">咖啡色</span> <span style="background-color: #FFD700; color: black; padding: 2px;">金色</span>
适用范围:	KTV房间, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院

### 参数

### Acoustic parameters


频率响应范围	65-20KHz ( +/-3db)
灵敏度	96dB ( 1m/1W )
覆盖角度	80° × 50° 号角可旋转
输出声压级	122dB continuous/128dB peak

### Technical Parameters

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	300W AES/1200W Peak
推荐放大器功率	600W/8 Ohms
扬声器单元 ( 中低频 )	LF: 1 × 10" ( Φ 65mm Voice-coil )"
扬声器单元 ( 高频 )	HF: 1 × 1" ( Φ 44mm Voice-coil )"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	1900Hz

### Physical parameters

高度 (H)	500mm
宽度 (W)	(322,169)mm
深度 (D)	315mm
吊装点	17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 × Speakon NL4MP
净重量	16.5kg
标准成品色:	black
可选成品色:	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">黑色</span> <span style="background-color: white; color: black; padding: 2px;">白色</span> <span style="background-color: #8B4513; color: white; padding: 2px;">咖啡色</span> <span style="background-color: #FFD700; color: black; padding: 2px;">金色</span>
适用范围:	KTV房间, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院

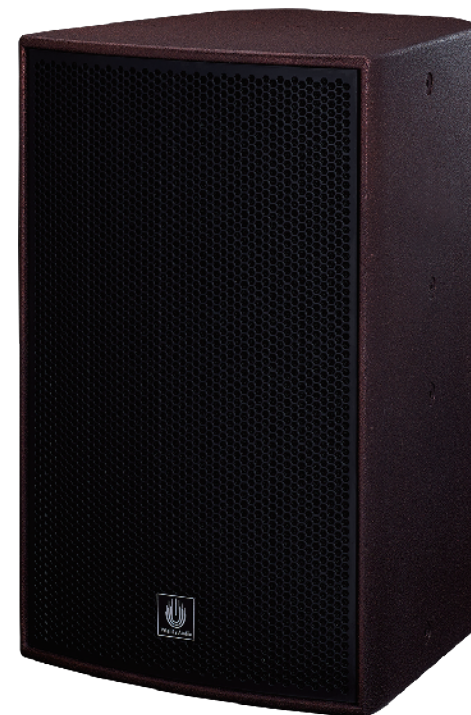

**THICK FULL**

BUILT-IN COMPUTER DESIGN OPTIMIZED  
 PASSIVE CROSSOVER, CRISP AND CLEAR  
 HIGH-FREQUENCY, IF SOFT

**厚实饱满**